


гибкая черепица SHINGLAS
 подкладочный ковер для Гибкой Черепицы/ANDEREP PROF
 плита ОСП-3 либо ФСФ
 сплошная обрешетка
 вентиляционный канал / контрбрус
 ж\б конструкция

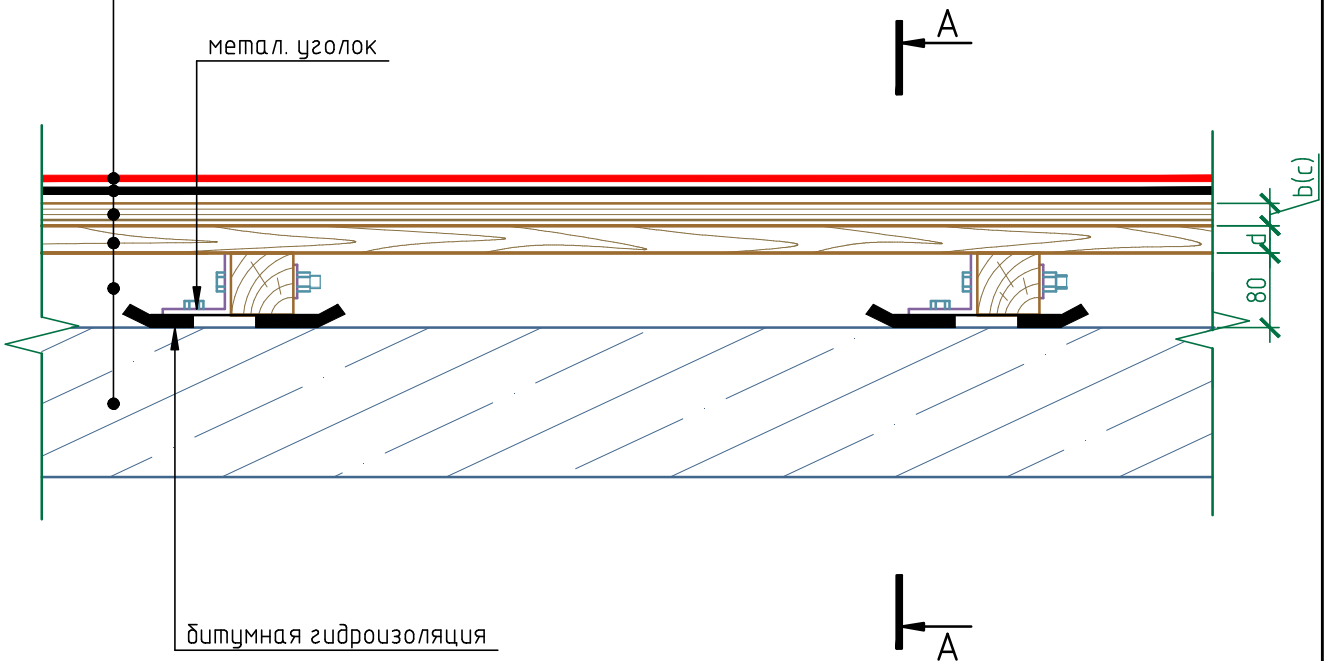

b – толщина ОСП-3
 c – толщина ФСФ
 d – толщина доски обрешетки
 h – толщина бруса/высота вентиляционного зазора
 б_{ум} – толщина утеплителя определяется по расчету

| | | | | | | | |
|------|--------|-------|--------|-------|------|--|------|
| | | | | | | Холодный чердак с железобетонными несущими конструкциями Строение пирога | Лист |
| Изм. | Кол.уч | Лист. | Н.док. | Подп. | Дата | | 2 |