


гибкая черепица SHINGLAS
подкладочный ковер для Гибкой Черепицы/ANDEREP PROF
плита ОСП-3 либо ФСФ
брус 50x50, L=500
гибкая черепица SHINGLAS
подкладочный ковер ANDEREP PROF
плита ОСП-3 либо ФСФ
сплошная обрешетка
вентиляционный канал
супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ
утеплитель ТехноНИКОЛЬ
утеплитель ТехноНИКОЛЬ
наплавляемая битумная пароизоляция
ж/б конструкция

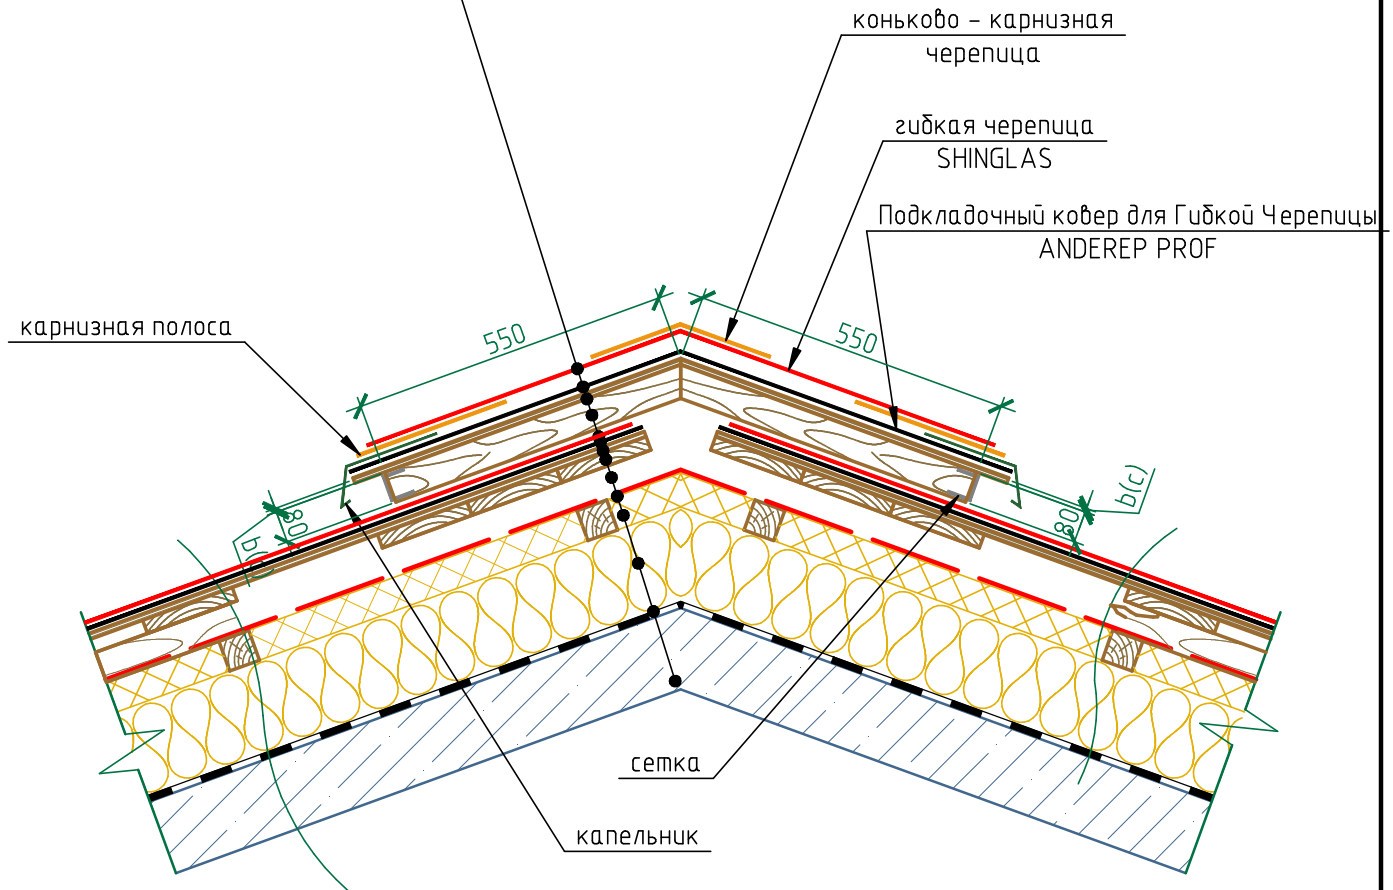

b – толщина ОСП-3  
c – толщина ФСФ

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Совмещенный чердак с железобетонными несущ. конструкциями. Самодельный вент конек угол от 12 до 18 градусов.	ЛИСТ
							5